Posadowienie ściany działowej typu B na stropie - wersja nr 1 - - dylatacja w wylewce betonowej

NIDA Ściana 155B50

Słupki profile: NIDA C50
Profile obwodowe: NIDA U50
Opłytowanie: Płyta g-k NIDA 2x12,5 mm

PRZEKRÓJ PIONOWY

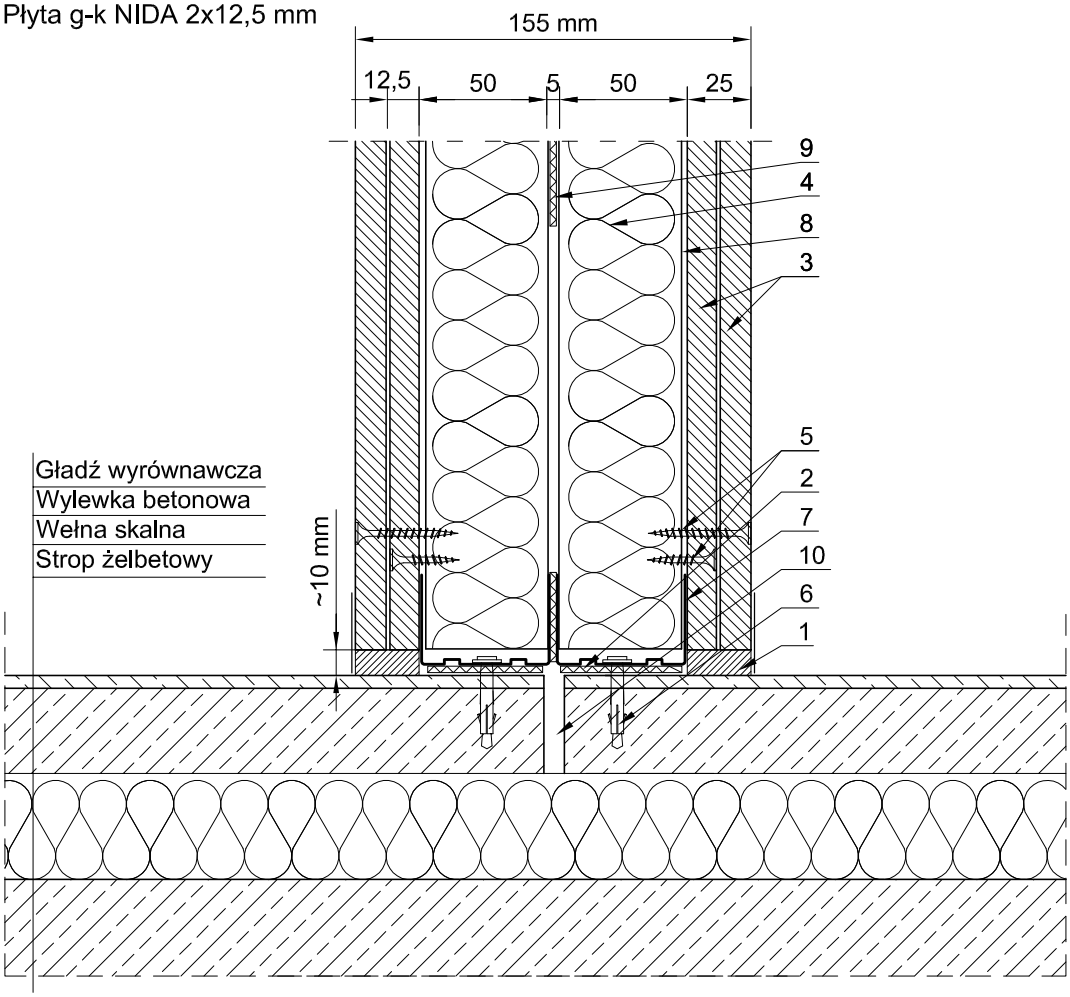

OPIS:

1- Wykończenie gipsem/masą szpachlową NIDA zgodnie z zastosowanym systemem + taśma zbrojąca
2- Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej NIDA 50mm
3- Płyta gipsowo-kartonowa NIDA 2x12,5mm; rodzaj płyt w zależności od przeznaczenia/funkcji ściany
4- Izolacja z wełny mineralnej
5- Blachowkręty NIDA typ w zależności od zastosowanego systemu NIDA:
   - pierwsza warstwa: blachowkręty 3,5x25mm co 750mm
   - druga warstwa: blachowkręty 3,5x35mm co 250mm
6- Kołek rozporowy NIDA 6/40mm w rozstawie co max 1000mm
7- Profil obwodowy NIDA U50
8- Profil NIDA C50 w rozstawie co max 600mm
9- Pasek z taśmy izolacji akustycznej (dł. 150 mm) naklejony na bok jednego ze słupków C w ½ H ściany (nie rzadziej niż co 1,5 m dla ścian o wysokości >3,0 m)
10- Dylatacja min. 5-8 mm

UWAGA: Rozwiązania konstrukcyjne Siniat zachowują ważność pod warunkiem zastosowania wszystkich komponentów systemu (płyty, profile, profile ościeżnicowe, masy szpachlowe, łączniki, wkręty, taśmy).