

ORYGINALNE AKCESORIA MONTAŻOWE **nida**

Łącznik poprzeczny podwójny NIDA LPP 60

Gwarancja bezpieczeństwa

Zastosowanie

Łącznik poprzeczny podwójny **NIDA LPP 60** służy do łączenia profili **NIDA CD 60** w jednopoziomowych konstrukcjach sufitów podwieszanych. Łączy krzyżowo dwa profile poprzeczne **CD 60** z głównym **CD 60**.

Akcesoria montażowe **NIDA** mogą być stosowane w systemach z odpornością ogniową.

Bezpieczeństwo stosowania

Nasze akcesoria montażowe oznakowane są wyraźnym przetłoczeniem cechownika **NIDA**. Dzięki temu w łatwy sposób można je zidentyfikować – uzyskując tym samym pewność, że zastosowany system suchej zabudowy **NIDA** jest kompletny, a dzięki temu – bezpieczny.

Akcesoria montażowe **NIDA** gwarantują pełną kompatybilność pracy w systemach suchej zabudowy **NIDA**. W celu dobrania optymalnych parametrów konkretnego rozwiązania, oferujemy pełne doradztwo techniczne na każdym etapie procesu budowlanego – począwszy od projektu aż do finalnego rozwiązania.

Akcesoria montażowe **NIDA** poddajemy wymagającym testom w Instytucie Techniki Budowlanej. Wynikiem tego skomplikowanego procesu jest powstanie 14-stu opinii technicznych (wykaz opinii znajduje się w Katalogu Rozwiązań Systemowych **NIDA**). Prowadzimy również wieloetapową zakładową kontrolę jakości. To gwarancja najwyższego bezpieczeństwa stosowania.

Montaż

Montaż łącznika poprzecznego podwójnego **NIDA LPP 60** odbywa się za pomocą ośmiu wkrętów do blachy 2 mm 3,5x9,5/11, po dwa wkręty na każdej ze ścianek profilu **CD 60**. Przed przykręceniem łącznika należy przygiąć elementy montażowe umieszczone na każdym z czterech zakończeń łącznika.

Transport i magazynowanie

Akcesoria montażowe **NIDA** transportujemy oraz składujemy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub regałach magazynowych). Takie składowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń (deformacji lub korozji). Akcesoria montażowe **NIDA** należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach


zamkniętych w temperaturze $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Ocynkowane akcesoria stalowe **NIDA** należy przechowywać w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery nie większej niż C2 według PN-EN 12500:2002. Elementy powinny być rozmieszczone tak, by nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Składować elementy należy na podkładkach, na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu terenu.



Dane techniczne



Norma	PN-EN 14195:2015
Rodzaj blachy	DX51D+Z
Klasa reakcji na ogień	A1
Wymiary:	patrz rysunek techniczny obok
Długość Szerokość	
Grubość nominalna blachy w mm	1 mm ±0,06
Ocynk w g/m ² wg PN-EN 10346	Z100 = 7µm (± 2µm)
Kategoria korozyjności wg PN EN 12944	C1, C2*
Średnie obciążenie niszczące F _u [kN]	3,85
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) F _u ^{5%} [kN]	0,83

*Łącznik poprzeczny podwójny NIDA LPP 60 dostępny jest również w klasie korozyjności C3 z ocynkiem o wartości Z275 oraz klasie korozyjności C5 z ocynkiem Z275 i malowaniem obustronnym 60 mikrometrów.

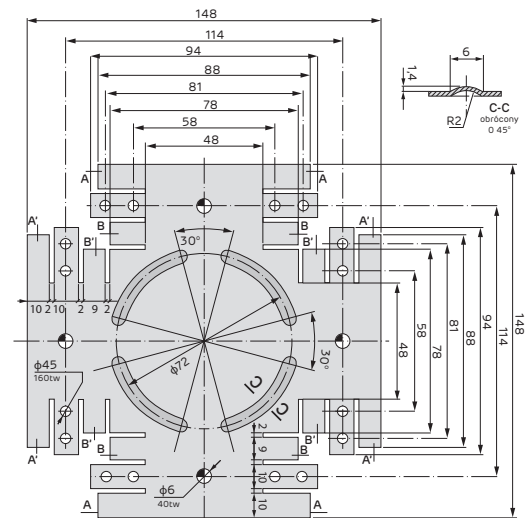

Atesty i certyfikaty

Dokumentacja związana	PN-EN 14195:2015
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)	✓
Karta techniczna	✓
Markowanie produktu CE	✓
Blacha DX51D w I gatunku	✓

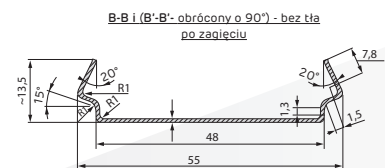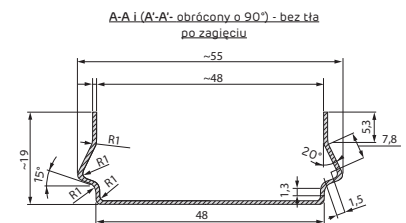

Siniat Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania systemowych łączników poprzecznych podwójnych **NIDA LPP 60** pod warunkiem zastosowania zgodnie z odpowiednimi dokumentami ITB, w szczególności w zakresie rozstawów elementów konstrukcyjnych:

- Klasyfikacja ogniowa ITB nr 1060/13/R54 NP,
- Opinia techniczna ITB nr 1060/12/R14NK,
- Klasyfikacja ogniowa ITB nr LBO-302-K/12.

W celu uzyskania dokładnych wytycznych technicznych skonsultuj się z Doradcą Technicznym – mapa doradców na www.siniat.pl/kontakt

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa
www.siniat.pl

Data wydania:
grudzień 2015

