

ORYGINALNE AKCESORIA MONTAŻOWE NIDA

 ŚRUBA M8 Z NAKRĘTKĄ
 PODKŁADKOWĄ

FLAT HEAD



OPIS

Śruba Nida M8 z nakrętką podkładową Flat Head to innowacyjny produkt w ofercie Siniat. Spłaszczony łeb śruby zapobiega powstawaniu deformacji poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. Ząbkowana nakrętka podkładowa zapewnia skuteczny docisk elementu skrętnego i zabezpiecza przed niekontrolowanym odkręceniem powodowanym wibracjami konstrukcji. Dzięki innowacyjnej budowie nakrętki, wyeliminowano podkładkę stalową, zachowując bezpieczne połączenie.

MONTAŻ

Montaż śruby odbywa się poprzez skręcenie nakrętki podkładowej oraz śruby M8 w otworach skręcanych elementów. Co istotne, wyeliminowano podkładkę, a zastosowano nakrętkę o ząbkowanej strukturze. Dzięki takiemu zabiegowi, skręcane elementy są skutecznie dociśnięte. Śruba pozwala na skręcanie kątowników UA/UAR oraz profili UA/UAR. Dla elementów o szerokości 50 – stosuje się jedną śrubę, natomiast przy szerokości 75 oraz 100 należy zastosować 2 elementy skrętne.

ZALETY

Zastosowanie śruby M8 typu FlatHead zapobiega deformacji płyty, montowanej do skręconych elementów. Systemy wykonane z użyciem śruby M8 FlatHead, nie wymagają poprawek oraz napraw spękanych powierzchni płyty, a montaż odbywa się szybko, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo wykonanej zabudowy. Porównanie zabudowy z użyciem standardowej śruby M8 oraz śruby M8 FlatHead przedstawiono na grafikach poniżej:

 ŚRUBA M8 Z NAKRĘTKĄ
 I PODKŁADKĄ


 ŚRUBA M8 Z NAKRĘTKĄ
 PODKŁADKOWĄ FLAT HEAD


Dane techniczne

Materiał	Stal węglowa "C4D1+B"
Wytrzymałość na rozciąganie	Rm MPA min. 500
Dolna granica plastyczności	Rm MPA min. 300
Naprężenia pod obciążeniem próbnym	Sp ^f MPA nom. 280
Twardość Vickersa HU	HV 155
Pokrycie	Ocynk elektrolityczny min 5 μm


Wymiary oraz tolerancja wymiarów śruby Nida M8 z nakrętką podkładową FlatHead są zgodne z poniższymi rysunkami:

ŚRUBA M8 FLAT HEAD

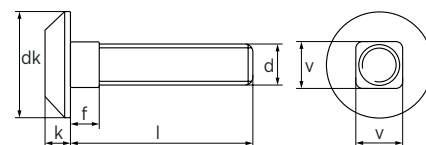

dk – 16 mm tolerancja 0,5 l – 20 mm tolerancja 1
 k – 2 mm tolerancja 0,1 v – 8 mm tolerancja 0,3
 f – 2 mm tolerancja 0,1 d – M8

NAKRĘTKA PODKŁADKOWA ZĄBKOWANA

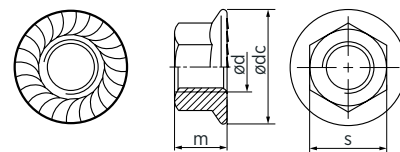

m – 8 mm tolerancja 0,3 dc – 17,9mm tolerancja 1,0
 d – M8 s – 13 mm

Siniat Sp. z o.o.
 ul. Przecławska 8
 03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
 fax: +48 41 357 81 61
 Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania: czerwiec 2020