

SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY SUFITY PODWIESZANE I OKŁADZINY SUFITOWE

nida sufit

Klasa odporności ogniowej:
(R)EI15
(R)EI30

Maksymalne obciążenie zabudowy:
85 kg/m²

Minimalna wysokość podwieszenia:
192,5 mm


Ciężar 1m² zabudowy:
9,9-17,1 kg

Numer dokumentu związanego:
EN13964:2004+A1

Deklaracja Właściwości Użytkowych:
DoP/Ceiling System/0021/15.11.2016


SYSTEMY:

WON/CD60-12,5/Expert

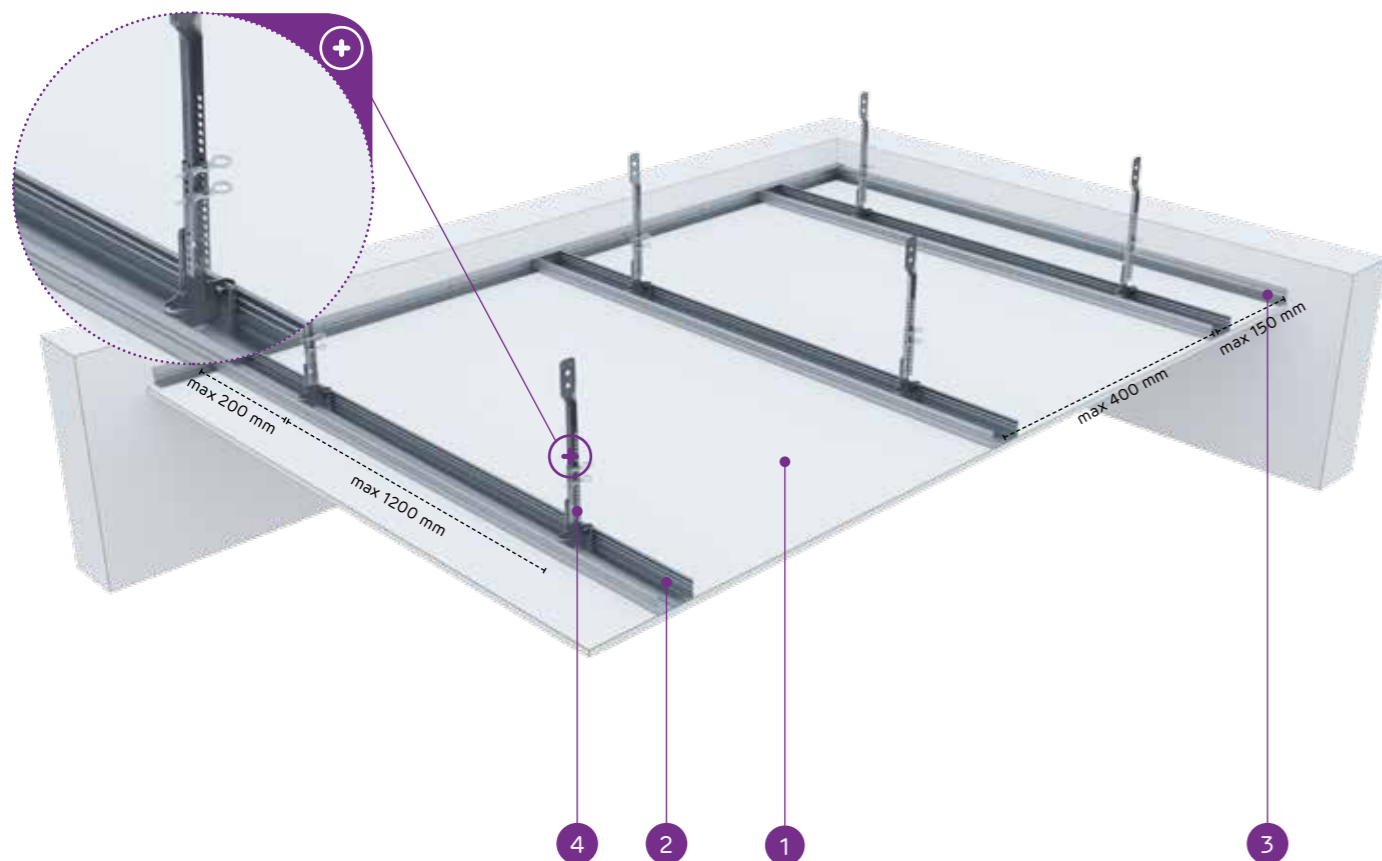

MATERIAŁY:

1. Płyta gipsowo-kartonowa NIDA
2. Profil NIDA CD 60
3. Profil NIDA UD 27
4. Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60
5. Stalowy element kotwiący

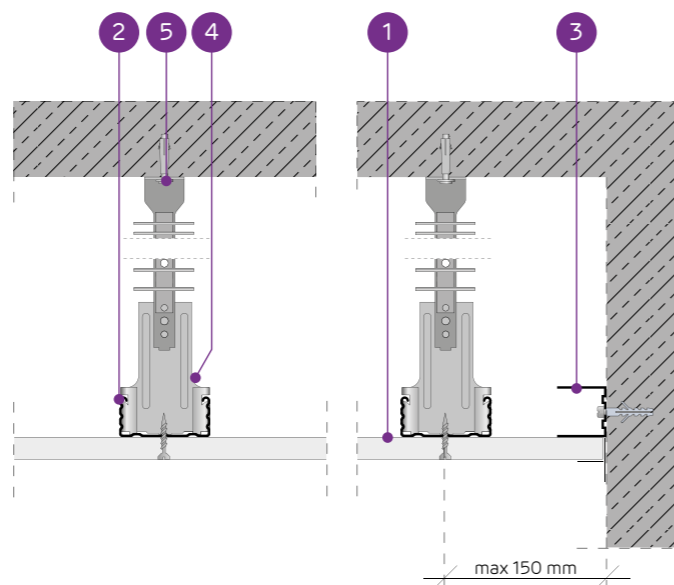

SYSTEM SUFITÓW PODWIESZANYCH NA KONSTRUKCJI NOŚNEJ NIDA CD60 (NIDA WON60)

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ systemu NIDA Sufit	Konstrukcja rusztu			Poszycie płytami gipsowymi		Minimalna wysokość podwieszenia [mm]	Ciężar zabudowy 1 m ² [kg]	Klasa odporności ogniowej [min]	Maksymalne obciążenie sufitu NIDA		Odporność na uderzenia ³⁾ Klasa
	Typ profilu NIDA	Maksymalny rozstaw profili nośnych NIDA CD60 [mm]	Maksymalny rozstaw zawiesi [mm]	NIDA	Grubość [mm]				bez odporności ogniowej ¹⁾ [kg/m ²]	z odpornością ogniową ²⁾ [kg/m ²]	
WON/CD60-12,5/Expert	CD60	400	1200	Expert	12,5	192,5	9,9	-	60	-	1A
WON/CD60-12,5/Woda ⁴⁾	CD60	400	1200	Woda	12,5	192,5	10,4	-	60	-	1A
WON/CD60-12,5/Ogień+	CD60	400	900	Ogień Plus	12,5	192,5	11,7	(R)EI15	80	7,5	1A
WON/CD60-12,5/WodaOgień+	CD60	400	900	WodaOgień Plus	12,5	192,5	11,7	(R)EI15	80	7,5	1A
WON/CD60-12,5/Twarda	CD60	400	900	Twarda	12,5	192,5	14,5	(R)EI15	80	7,5	1A
WON/CD60-12,5/Hydro	CD60	400	900	Hydro	12,5	192,5	12,5	(R)EI15	80	7,5	1A
WON/CD60-15/Ogień+	CD60	400	850	Ogień Plus	15,0	195	15,2	(R)EI15	85	7,5	1A
WON/CD60-15/Twarda	CD60	400	850	Twarda	15,0	195	17,1	(R)EI15	85	7,5	1A
WON/CD60-15/Hydro	CD60	400	850	Hydro	15,0	195	15,2	(R)EI15	85	7,5	1A
WON/CD60-18/Ogień+	CD60	400	850	Ogień Plus	18,0	198	15,9	(R)EI30	85	7,5	1A

¹⁾ Dopuszczalne obciążenie uwzględniające: ciężar własny, materiał izolujący i dodatkowe obciążenie technologiczne. Opinia techniczna 1060/12/R14NK.

²⁾ Obciążenie dodatkowe na podstawie klasyfikacji ogniowej ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/15.

³⁾ Wg opinii Technicznej ITB 01060/12/R34NK cz. I i cz. II.

⁴⁾ W pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 85% w sekcjach narożnych na intensywne działanie wody zaleca się stosowanie płyt gipsowych z włóknami NIDA Hydro (płaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznic itp.).

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA 1M² SUFITU PODWIESZANEGO W SYSTEMIE NIDA SUFIT

Nazwa materiału	J.m.	Typ systemu NIDA Sufit										
		WON/CD60-12,5/Expert	WON/CD60-12,5/Woda	WON/CD60-12,5/Ogień+	WON/CD60-12,5/WodaOgień+	WON/CD60-12,5/Twarda	WON/CD60-12,5/Hydro	WON/CD60-15/Ogień+	WON/CD60-15/Twarda	WON/CD60-15/Hydro	WON/CD60-18/Ogień+	
Zużycie materiału na 1m ²												
Płyta NIDA Expert 12,5 mm	m ²	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Woda 12,5 mm	m ²	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Ogień Plus 12,5 mm	m ²	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Woda Ogień Plus 12,5 mm	m ²	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Twarda 12,5 mm	m ²	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Hydro 12,5 mm	m ²	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-
Płyta NIDA Ogień Plus 15,0 mm	m ²	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-
Płyta NIDA Twarda 15,0 mm	m ²	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
Płyta NIDA Hydro 15,0 mm	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Płyta NIDA Ogień Plus 18,0 mm	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
Profil NIDA CD60	mb	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Profil NIDA UD27	mb	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Wieszak mocowany obrotowo z noniuszem NIDA WON 60	szt.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Wieszak górny noniusza NIDA WGN	szt.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Przetyczka wieszaka noniusza NIDA PWN	szt.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Łącznik wzdużny NIDA LW60	szt.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Stalowy element kotwiący ⁵⁾	szt.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Błachowkręty NIDA 3,5x25 mm	szt.	18,0	18,0	18,0	18,0	-	-	18,0	-	-	-	-
Błachowkręty NIDA 3,5x35 mm	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0
Błachowkręty NIDA Twarda 35 (3,9x35 mm)	szt.	-	-	-	-	18,0	-	-	18,0	-	-	-
Błachowkręty NIDA Hydro C4 3,5x25 mm	szt.	-	-	-	-	-	18,0	-	-	18,0	-	-
Taśma zbrojąca NIDA	mb	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Gips szpachlowy NIDA Start	kg	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	-	-	-	0,3
Gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1
Gotowa masa szpachlowa NIDA Hydromix ⁶⁾	kg	-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	-
Wełna mineralna ⁷⁾	m ²	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

⁵⁾ Typ elementu kotwiącego dobiera indywidualnie pod względem rodzaju konstrukcji stropu oraz całkowitego ciężaru zabudowy.

⁶⁾ W przypadku płyt gipsowo-włókowych z włóknami NIDA Twarda alternatywnie stosować gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh.

⁷⁾ Zastosowane wg wymagań.

Normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych.