

Połączenie wysokich ścian działowych ze stropem żelbetowym - ugięcie od 15 do 25mm

Wersja nr 2 - poziome paski płyt g-k




NIDA Ściana SW190

Słupki profile: NIDA C100

Profile obwodowe: NIDA U100

Oplytowanie: Płyta g-k NIDA Ogień Plus 3x15,0 mm

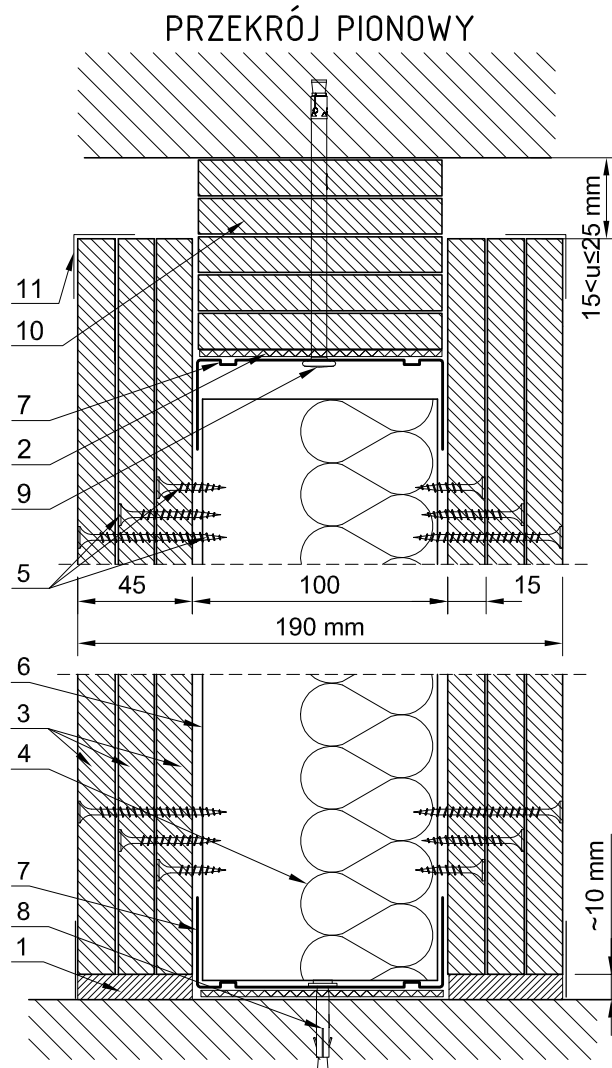

OPIS:

- 1- Wykończenie gipsem/masą szpachlową NIDA zgodnie z zastosowanym systemem + taśma zbrojąca
- 2- Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej NIDA 95mm
- 3- Płyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogień Plus 3x15,0mm
- 4- Izolacja z wełny mineralnej
- 5- Blachowkręty NIDA typ w zależności od zastosowanego systemu NIDA:
 - pierwsza warstwa: blachowkręty 3,5x25mm co 750mm
 - druga warstwa: blachowkręty 3,5x35mm co 750mm
 - trzecia warstwa: blachowkręty 3,5x55mm co 250mm
- 6- Profil NIDA C100 w rozstawie co max 300mm
- 7- Profil obwodowy NIDA U100
- 8- Kołek rozporowy NIDA 6/40mm w rozstawie co max 1000mm
- 9- Mocowanie kotwą wbijaną np. Fischer FNA II 6x30/100
- 10- Paski z płyty gipsowo-kartonowej NIDA Ogień Plus 5x15,0mm
- 11- Narożnik aluminiowy NIDA

UWAGA: Rozwiązania konstrukcyjne Siniat zachowują ważność pod warunkiem zastosowania wszystkich komponentów systemu (płyty, profile, profile ościeżnicowe, masy szpachlowe, łączniki, wkręty, taśmy).